



CAD-HE-EC

Recuperadores de calor de contraflujo de alta eficiencia

CAD-HE-EC

Recuperadores de calor, plug & play, con intercambiador de aluminio a contraflujo, de alto rendimiento (hasta el 92%) y motor de rotor exterior EC de corriente continua de muy bajo consumo. Carcasa de acero galvanizado, pintada color blanco RAL 9003 por ambos lados

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- Paneles tipo sandwich con aislamiento interior de lana mineral de 25 mm.
- Filtros de impulsión y extracción M5 (F7, como accesorio).
- Ventiladores centrífugos tipo plug fan con rodete de álabes hacia atrás.
- Aislamiento interior de 25 mm.
- Carcasa de chapa de acero pintada de color blanco RAL 9003 por ambos lados.

ACCESORIOS

Consultar pág





CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Modelo	Caudal (m³/h)	Tensión	Ventiladores		Máximo nivel de presión sonora a 3 m en campo libre (dB(A))			Peso (kg)
			Potencia motor (W)	Intensidad máxima absorbida (A)	Radiado	Aspiración	Descarga	
Instalación vertical								
CAD HE 325 EC V BASIC	480	1~ 230V, 50Hz	230	1,3	37	43	49	100
CAD HE 450 EC V BASIC	540	1~ 230V, 50Hz	345	2,0	38	42	46	100
CAD HE 575 EC V BASIC	680	1~ 230V, 50Hz	362	2,5	-	-	-	136
Instalación falso techo								
CAD HE 450 EC H BASIC	620	1~ 230V, 50Hz	252	1,8	30	38	55	90

DIMENSIONES (en mm)

VERSIÓN VERTICAL (mm) - Modelos 325 / 450

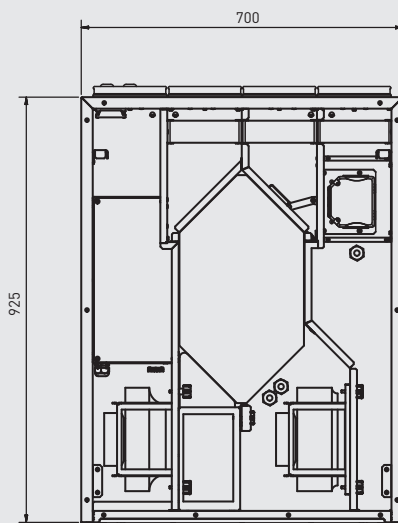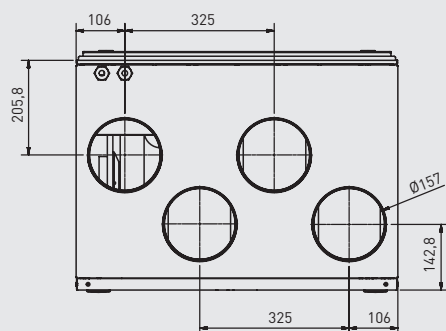

VERSIÓN VERTICAL (mm) - Modelos 575

